I-O DATA

3 Mac OS版 セットアップガイド HDC-UXシリーズ

B-MANU200392-02

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。
取り付ける前に本製品のシリアル番号をメモしてください。(別紙【①はじめにお読みください】の【箱の中には】参照)

使えるようにする

1 OSを起動します。

まだ本製品を接続しないでください。
本製品は手順4になってから接続します。

2 本製品以外の機器をできるだけ取り外します。

3 下の作業を行います。

Mac OS 9 の場合

1. 「機能拡張マネージャ」を開きます。
 →[コントロールパネル]→[機能拡張マネージャ]をクリックします。
2. [File Exchange]を無効にします([×]を外す)。
3. [再起動]ボタンをクリックします。Mac OSが再起動します。

(Mac OS 9の[機能拡張マネージャ]画面)

4 パソコンに接続します。

USBケーブルでパソコンと接続する場合
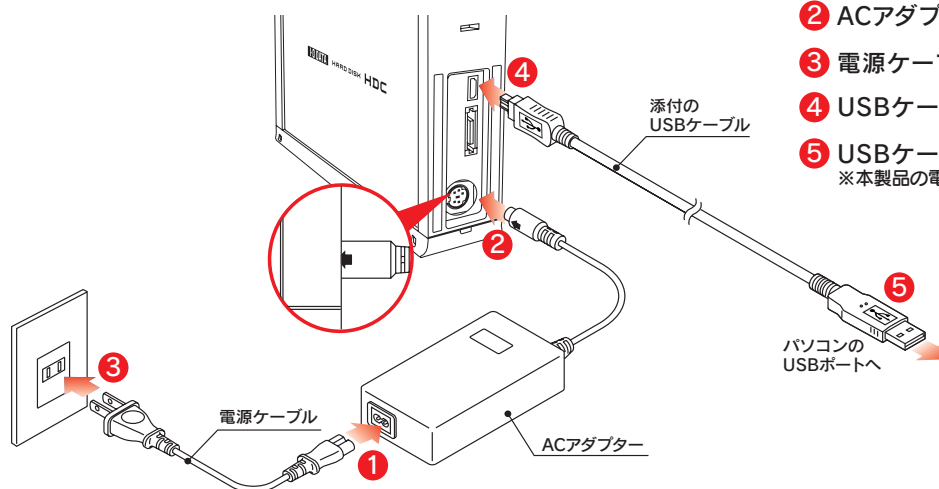
1. 本製品の電源ケーブルをACアダプターに接続します。
2. ACアダプターを本製品に接続します。
3. 電源ケーブルをコンセントに接続します。
4. USBケーブルを本製品のUSBポートに接続します。
5. USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
※本製品の電源/アクセス(POWER/ACCESS)ランプが青色に点灯します。

●コネクタの向きにご注意
コネクタは接続できる向きが決まっています。
接続しにくい時は無理をせずに、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続しようとすると、ケーブルやポートが破損するおそれがあります。

eSATAケーブルでパソコンと接続する場合
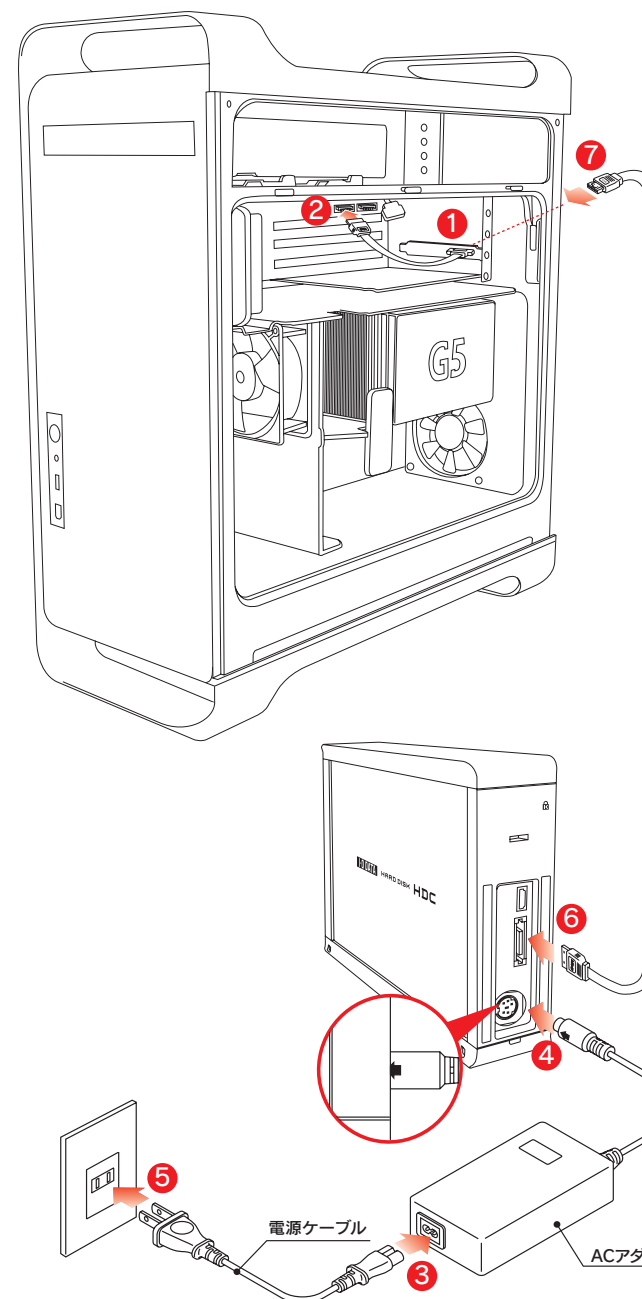
1. eSATAブラケットをパソコンのPCIスロットに挿入します。
2. eSATAブラケットのケーブルをパソコンのSATAポートに接続します。
3. 本製品の電源ケーブルをACアダプターに接続します。
4. ACアダプターを本製品に接続します。
5. 電源ケーブルをコンセントに接続します。
6. eSATAケーブルを本製品のeSATAポートに接続します。
7. eSATAケーブルをパソコンのeSATAブラケットに接続します。
8. パソコンの電源を入れます。
9. ディスクユーティリティで本製品を選択して、「ファイル」-「ボリュームをマウントする」をクリックします。

10. デスクトップ上にアイコンが表示されます。

裏へ続く
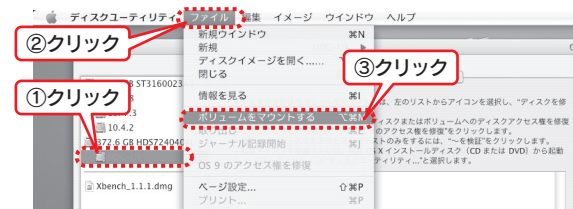
5 初期化します。

Mac OS X 10.4

本製品はご購入時、フォーマット済み(1パーティション、FAT32)です。
そのままご使用いただけますが、Mac OS Xのみでお使いの場合は、初期化(フォーマット)することをおすすめします。

●初期化(フォーマット)する場合
Mac OS拡張(ジャーナリング)形式で初期化します。
詳しい手順は、オンラインマニュアルの[Mac OS Xでの初期化]-[OS X 10.4の場合]を参照してください。

●ご購入時のまま(FAT32)でお使いになる場合
[Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について]をご覧になり、次(手順6)におすすみください。

Mac OS X 10.1〜10.3

❶「ディスクユーティリティ(Disk Utility)」を起動します。
[起動ボリューム] → [アプリケーション] → [ユーティリティ] → [ディスクユーティリティ] を開きます。

❷ 本製品(I-O DATA HDC-UX Media)を選びます。

※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

❸ [パーティション] タブをクリックします。

❹ 初期化の設定を行います。
■ボリュームの方式:1パーティション
■フォーマット:Mac OS拡張(ジャーナリング)

❺ [パーティション(OK)]ボタンをクリックします。

❻ [パーティション]ボタンをクリックします。
初期化が始まります。

参考 初期化後、以下の画面が表示される場合があります。[続ける]ボタンをクリックします。
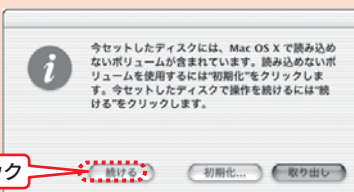
※画面はMac OS X 10.3.3での例です。

この画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。
消えた可能性がある場合は、一度パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてください。

こんな時には…

本製品が表示されない

●本製品が表示されるまで時間がかかる場合があります。もう数分お待ちください。

Mac OS 9.1〜9.2.2

❶ 右の画面が表示されます。

❷「名前」に本製品に付ける名前を入力します。

❸「フォーマット」を[Mac OS拡張]に設定します。

❹ [初期化]ボタンをクリックします。
後は画面の指示に従ってください。

❺ 手順 3 を参考に「File Exchange」を有効にします([×]を付ける)。
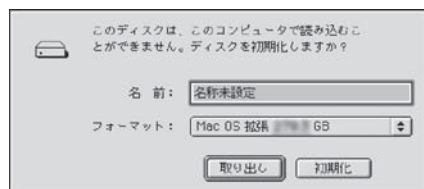
6 確認します。

アイコンの確認
ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

これが本製品のアイコンです

(eSATAケーブル接続時)
Mac OS X

Mac OS 9

参考 アイコンが表示されていない、ランプが点灯していない場合は、一度、パソコンに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてみてください。

基本操作 ●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。手順 4 を参照し、本製品を接続してください。

【取り外す】

❶ 本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。

(Mac OS X)

(Mac OS 9)

❷ 本製品を取り外します。
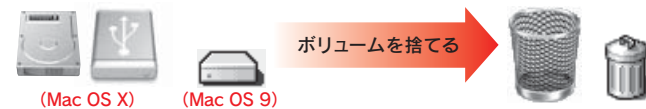
Mac OS X 10.4 FAT32フォーマットでのご使用について

●本製品の出荷時状態(FAT32フォーマット)でそのままご利用いただけますが、下記に注意してください。
■FAT32フォーマットでご使用いただけるファイルサイズは約4GBまでです。
■本製品をマウントする場合に時間がかかる場合があります。USB 2.0接続で数十秒かかる場合があります。
■Mac OS X 10.4以外のMac OSでご使用いただく場合、FAT32フォーマットではご利用いただけません。
■Mac OS Xのみでご使用いただく場合は、Mac OS拡張フォーマットでご使用いただくことをお勧めします。
フォーマット手順は、サポートソフトに添付のオンラインマニュアル[Mac OS Xでの初期化]-[OS X 10.4の場合]を参照ください。

オンラインマニュアルについて

【困ったときには】などの情報があります。ぜひご覧ください。

❶ サポートソフトを挿入します。自動的にサポートソフトの中身が表示されます。
※表示されない場合は[HDC_UX_xxx]をダブルクリックして開いてください。

❷「manual.htm」を開いてください。

本製品使用上のご注意

●ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分ではなくコネクタを持って取り外してください。

●ご利用の本体との組み合わせにより、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。

●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。
OS起動時に実行されるプログラムが見つからない等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。

●他のUSB機器を使う場合は下記に注意してください。
■本製品の転送速度が遅くなることがあります。
■本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。その場合は、パソコンのUSBポートに接続してください。

●本製品からのOS起動はサポートされておりません。

●Mac OS(Mac OS X 10.4除く)とWindowsでは、フォーマット形式の違いにより併用することはできません。

●Mac OS Xでコピーする際は、ファイルシステムの違いに注意してください。
コピー元とコピー先でファイルシステムが異なると、エラーが発生する場合があります。
その場合は、ファイル名(文字や文字数)を変えてください。本製品を「Mac OS拡張」で初期化して使うことをおすすめします。

●本製品は1パーティションで使用することをおすすめします。